

PLEKSIOVEN- JA LASIN LUKITUSKAHVA 36000

Asennusohjeet

1. Poraaja pleksiin Ø 10 mm reikä. Etäisyys reunasta lukituspalan kielen mukaan.




2. Työnnä lukituspala neliötappiin. Huomioi lukituskielen suunta tuulilasikarmin ja kahvan kiertosuunnan mukaan. Huomioi myös kummin päin (Fig.1) lukituspalan kielen tulee olla.




Fig.1


3. Asenna O-rengas alapuolen uraan.




4. Asenna salpa pleksissä olevaan reikään. Varmista, että O-rengas pysyy urassaan.

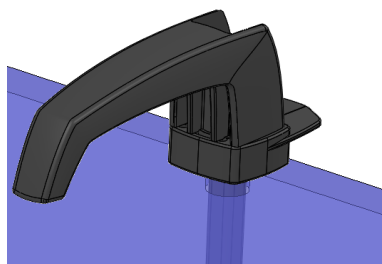


5. Asenna O-rengas vastapuolen salvan alapuolen uraan.




6. Asenna kahva vastapuolen kahvan neliötappiin. Varmista, että O-rengas pysyy urassaan pleksiä vasten.

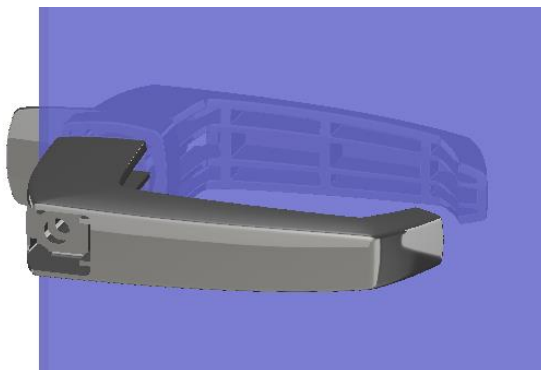

7. Kiinnitä ruuvi. Kiristä ruuvia niin, että kahvan kiertämisessä on hieman vastetta, ja kahva jää paikalleen kun otteen irrottaa.

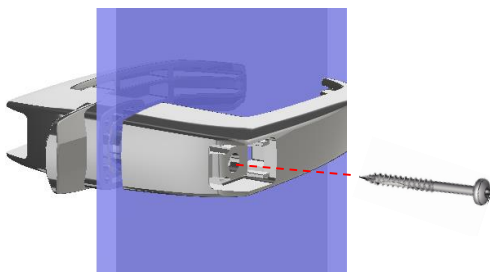

8. Asenna suojakannet paikoilleen. Ensin ohjaustapit koloihinsa. Paina sen jälkeen kansi kiinni niin, että lukituskyynsi naksahda lukitusasentoon

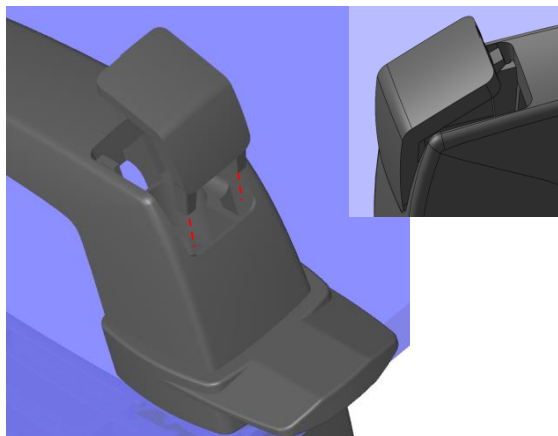

Kannen saa aukaistua painamalla kahvan alapuolelta lukituskynttä esim. pienellä ruuvimeisselillä tms. ohuella työkalulla, mikä sopii kahvan alle.

