

SARANA JA PEITELEVYTT 77XXX

Asennusohjeet

Kiinnitystarvikkeet

- Ruuvi tai koneruuvi Ø4/M4


Asennus

Suojakantta käytettäessä ruuvikiinnitys tehdään uppokantaruuveilla. Muutoin kansi ei lukitu paikoilleen, jos ruuvien kannat jäävät saranan pintatason yli.



Suojakansi

Suojakansi lukitaan paikoilleen painamalla kannessa olevat lukituskyynnet saranassa oleviin koloihin.

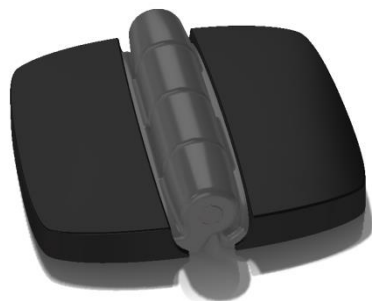

Varmista, että kynnet lukittuvat paikoilleen. Kuuluu hiljainen naksahdus lukituskyynnen mennessä oikein paikoilleen.

